



**ACO system kanałów
modułowych**

4

Odwodnienia liniowe

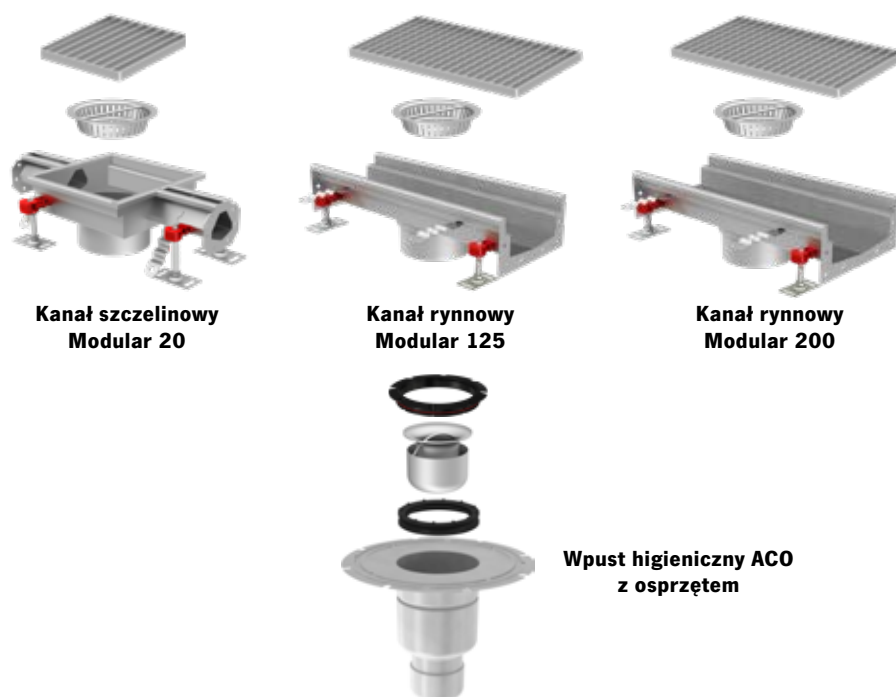
Wprowadzenie	Przegląd systemu	Podstawowe informacje Schemat systemu	90 92
	Informacje techniczne	Nóżki poziomujące – instrukcja montażu	94
		Wysokości zabudowy dla ACO Modular 20	95
		Wysokości zabudowy dla ACO Modular 125	98
		Wysokości zabudowy dla ACO Modular 200	101
Kanały szczelinowe	ACO Modular 20	Elementy systemu	104
		Rusztzy	109
		Akcesoria	111
Kanały rynnowe	ACO Modular 125	Elementy systemu	112
		Rusztzy	117
		Akcesoria	119
	ACO Modular 200	Elementy systemu	120
		Rusztzy	125
		Akcesoria	126

Nierdzewne kanały modułowe

Systemy odwodnień liniowych - modułowych ACO są idealnym rozwiązaniem dla odwodnienia wielkich powierzchni. Możliwe jest ustawienie skomplikowanych kształtów odwodnienia liniowego dzięki dużemu zróżnicowaniu elementów. System składa się z dwóch typów profili kanału dla różnych zastosowań. Kanał szczelinowy: system jest idealny do oddzielenia suchych i mokrych części w zakładzie. Szerokość otworu odpływu wynosi 20 mm, a ruszt jest umieszczony jedynie w miejscu spawania wpustu przez który realizowany jest odpływ.

Kanały rynnowe: system oferuje dwie szerokości – 125 mm oraz 200 mm, jednak nawet przy tak małej szerokości, system ten jest w stanie poradzić sobie z większym dopływem wody. Ruszty są umieszczone na całej długości kanału. Szeroki zakres typów rusztów pozwala wybrać nie tylko klasę obciążenia ale również wygląd.

Przegląd kanałów modułowych




Cechy

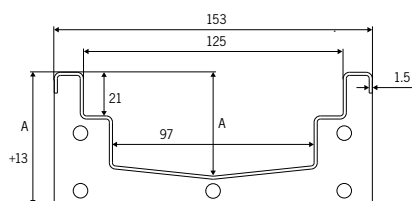
- Systemy w pełni przetestowane i certyfikowane zgodnie z normą EN 1433 (z oznaczeniem CE)
- Konstrukcja ze stali nierdzewnej dla zapewnienia trwałości i długiej żywotności
- Kanał z profilem dna o kształcie „V” dla zwiększenia skuteczności odprowadzania przy niskich przepływach oraz dla poprawienia właściwości samoczyszczących
- Kanały ze spadkiem dna zwiększającym prędkość przepływu
- Wszystkie krawędzie kanałów wypełniane NBR (stabilność kształtu na czas transportu i montażu oraz większa wytrzymałość podczas eksploatacji)
- Modułowa koncepcja umożliwiająca wybór standardowych elementów kanału wokół używanych urządzeń maszynowych oraz montaż w ramach istniejących podziałów podłóg
- Szerokie spektrum głębokości kanałów i spadków dna odpowiada większości zastosowań
- Duży wybór rusztów zróżnicowanych klasami obciążenia, wykończeniem powierzchni i względami wizualnymi.
- Szerokie spektrum elementów odpływowych spełniających różne wymogi dot. prędkości przepływu
- Łatwa specyfikacja rusztu dzięki stałej szerokości kanału
- Łatwe, bezpieczne i szczelne połączenie teleskopowe z wpustem
- W pełni przyspawany końcowy kołnierz do każdego elementu kanału oraz wielopunktowe połączenie z uszczelką z NBR zapewnia w pełni wodoszczelne połączenie
- Łatwa instalacja na miejscu dzięki stałej szerokości kanału
- Możliwość docinania elementów - produkty standardowe mogą zostać dostarczone z magazynu „od ręki”, co pozwala na niezwłoczne rozpoczęcie instalacji.
- Łatwe i niskokosztowe czyszczenie
- Dla poprawienia bezpieczeństwa użytkowników do dyspozycji są antypoślizgowe ruszty, które jednocześnie cechują się estetycznym wyglądem.

Przekrój przez profil

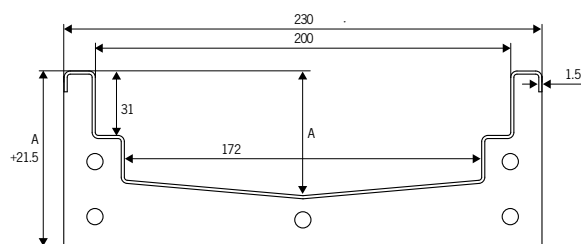
**Kanał szczelinowy
ACO Modular 20**



**Kanał rynnowy
ACO Modular 125**



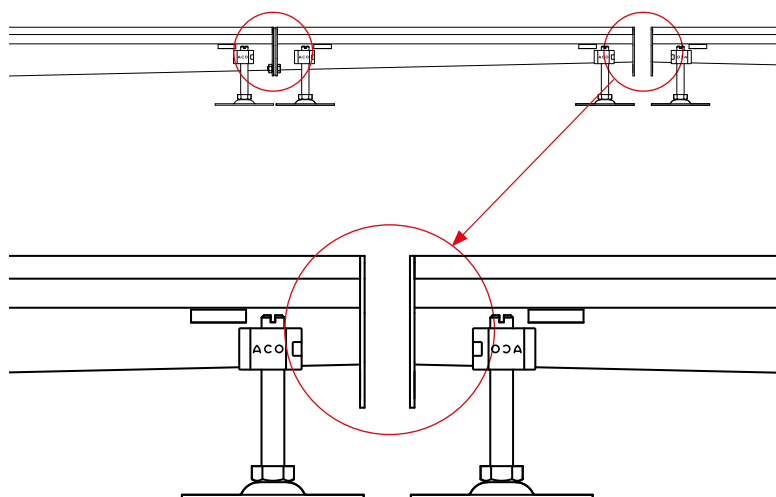
**Kanał rynnowy
ACO Modular 200**



Schemat łączenia modułów systemu

Kanały ze spadkiem dostarczane są w standardzie z uszczelką tylko do głębszej strony

W przypadku łączenia dwóch elementów spadkowych płytszym końcem (przełamanie spadku) należy uwzględnić dodatkową uszczelkę



Przykładowe zabudowy

Odpiływ pionowy - połączenie bezpośrednie DN100 (syfon wkładany od góry), bez wpustu i łączenia z hydroizolacją.



Odpiływ pionowy poprzez dolną część wpustu (w standardzie z syfonem) z połączeniem z hydroizolacją.

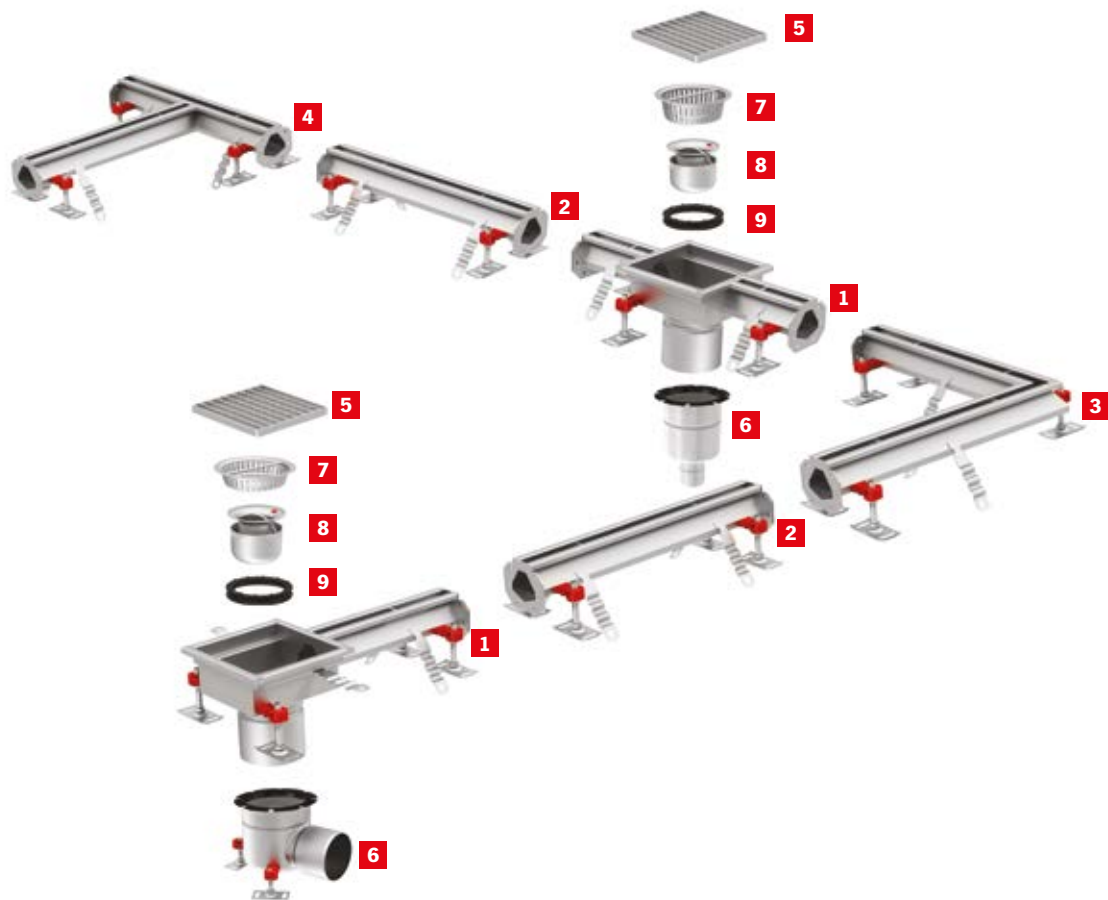


Odpiływ pionowy poprzez dolną część wpustu (w standardzie z syfonem) bez połączenia z hydroizolacją.



Schemat systemu

Kanał szczelinowy ACO Modular 20

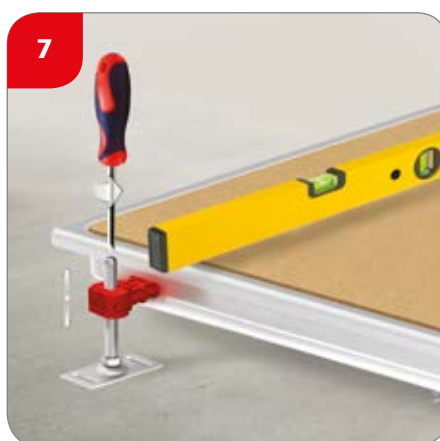
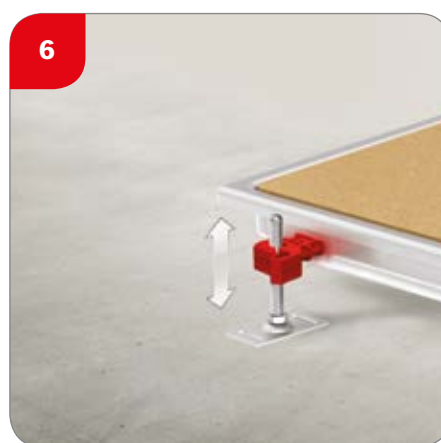
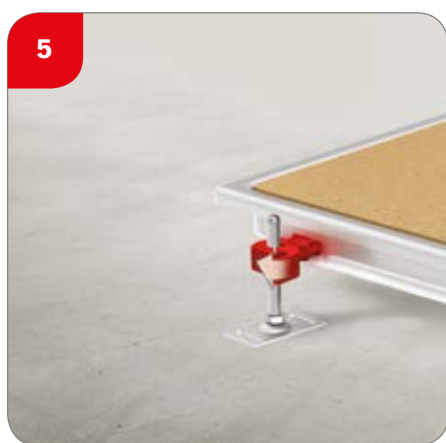
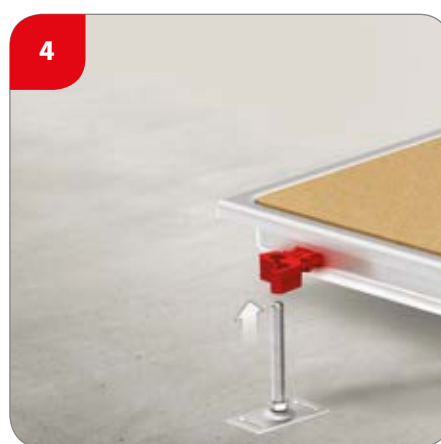
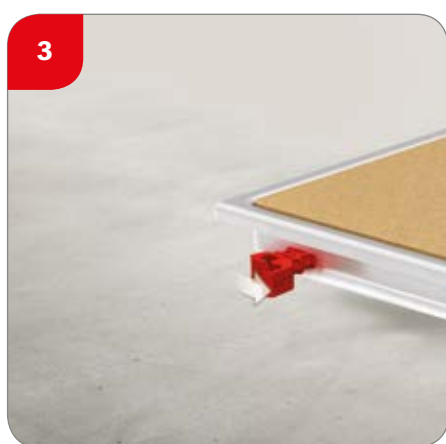
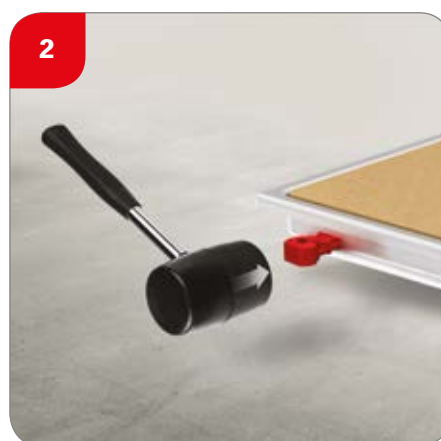
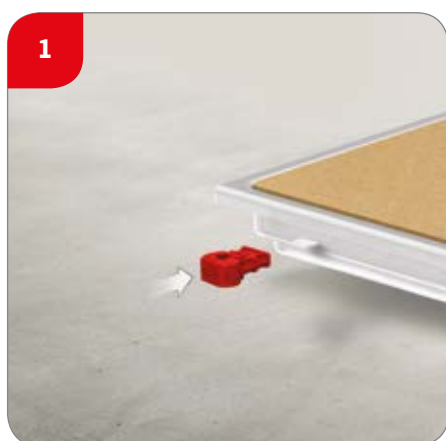


- | | |
|--|---|
| 1 Kanał z odpływem | 6 Dolna część wpustu |
| 2 Elementy proste: spadkowe lub bezspadkowe | 7 Kosz osadczy |
| 3 Kanał typ L | 8 Syfon (standardowa część wpustu) |
| 4 Kanał typ T | 9 Pierścień wspierający syfon (standardowa część wpustu) |
| 5 Ruszt | |

Kanał szczelinowy ACO Modular 125 oraz 200

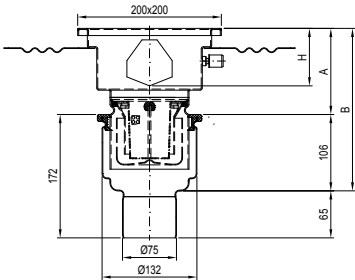
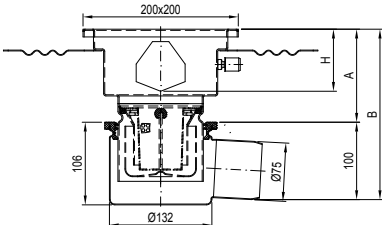


- | | |
|--|---|
| 1 Kanał z odpływem | 6 Dolna część wpustu |
| 2 Elementy proste: spadkowe lub bezspadkowe | 7 Kosz osadczy |
| 3 Kanał typ L | 8 Syfon (standardowa część wpustu) |
| 4 Kanał typ T | 9 Pierścień wspierający syfon (standardowa część wpustu) |
| 5 Ruszt | |

Nóżki poziomujące – instrukcja montażu

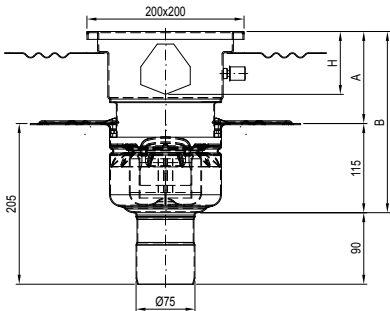
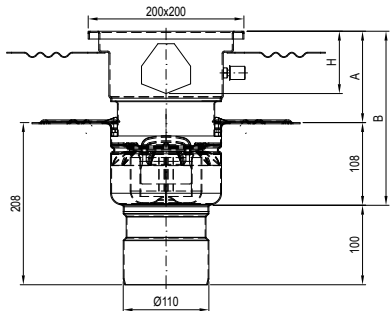
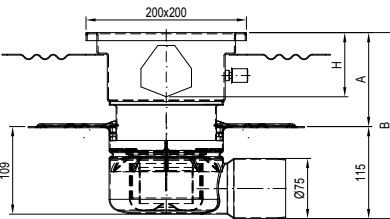
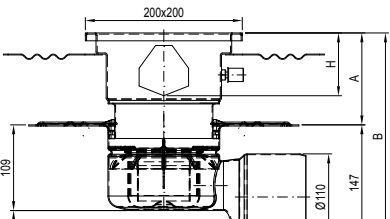
Wysokości zabudowy dla ACO Modular 20

Odpływ krótcem DN 110 z wpustem EG150

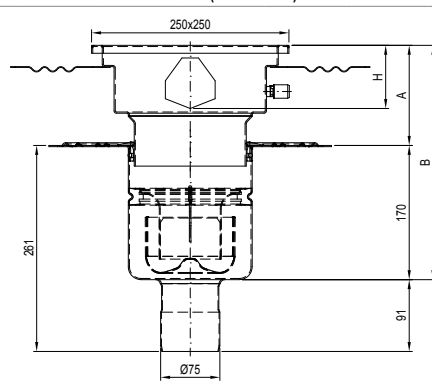
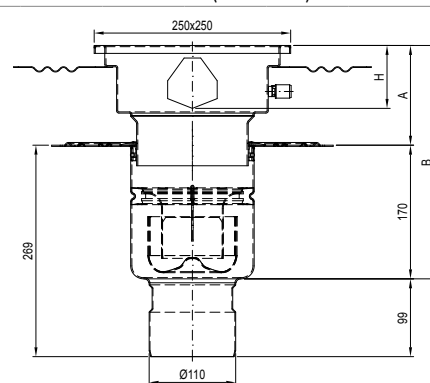
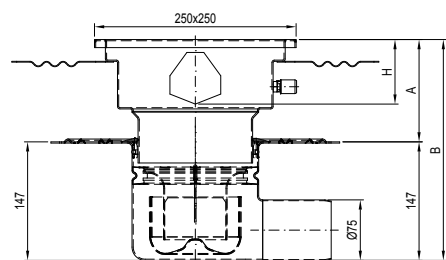
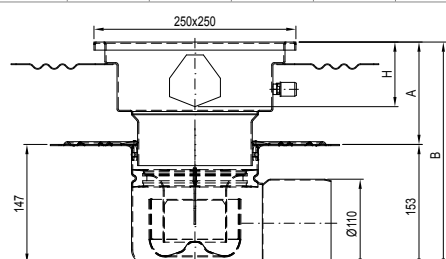
DN 70 (D=75mm)														
Wysokość	H = 70 mm		H = 75 mm		H = 80 mm		H = 90 mm		H = 100 mm		H = 110 mm		H = 120 mm	
	A [mm]	B [mm]	A [mm]	B [mm]	A [mm]	B [mm]	A [mm]	B [mm]	A [mm]	B [mm]	A [mm]	B [mm]	A [mm]	B [mm]
Minimalna	110	216	115	221	120	226	130	236	140	246	150	256	160	266
Maksymalna	160	266	165	271	170	276	180	286	190	296	200	306	210	316
DN 70 (D=75mm)														
Wysokość	H = 70 mm		H = 75 mm		H = 80 mm		H = 90 mm		H = 100 mm		H = 110 mm		H = 120 mm	
	A [mm]	B [mm]	A [mm]	B [mm]	A [mm]	B [mm]	A [mm]	B [mm]	A [mm]	B [mm]	A [mm]	B [mm]	A [mm]	B [mm]
Minimalna	110	210	115	215	120	220	130	230	140	240	150	250	160	260
Maksymalna	160	260	165	265	170	270	180	280	190	290	200	300	210	310

Wysokości zabudowy dla ACO Modular 20

Odpływ króćcem DN 125 z wpustem 142

	DN 70 (D=75mm) 								DN 100 (D=110mm) 							
Wysokość	H = 70 mm		H = 75 mm		H = 80 mm		H = 90 mm		H = 100 mm		H = 110 mm		H = 120 mm			
	A [mm]	B [mm]	A [mm]	B [mm]	A [mm]	B [mm]	A [mm]	B [mm]	A [mm]	B [mm]	A [mm]	B [mm]	A [mm]	B [mm]		
DN 70 (D = 75 mm)																
Stała	105	220	110	225	115	230	125	240	135	250	145	260	155	270		
DN 100 (D = 110 mm)																
Stała	105	213	110	218	115	223	125	233	135	243	145	253	155	263		
	DN 70 (D=75mm)								DN 100 (D=110mm)							
																
Wysokość	H = 70 mm		H = 75 mm		H = 80 mm		H = 90 mm		H = 100 mm		H = 110 mm		H = 120 mm			
	A [mm]	B [mm]	A [mm]	B [mm]	A [mm]	B [mm]	A [mm]	B [mm]	A [mm]	B [mm]	A [mm]	B [mm]	A [mm]	B [mm]		
DN 70 (D = 75 mm)																
Stała	105	220	110	225	115	230	125	240	135	250	145	260	155	270		
DN 100 (D = 110 mm)																
Stała	105	252	110	257	115	262	125	272	135	282	145	292	155	302		
Infobox Wartości A min. i B min. można dodatkowo zmniejszyć o 10 mm, jeśli króciec odpływowy z kanału zostanie skrócony. Należy pamiętać, że skrócenie wysokości odpływu wpływa na zmniejszenie się przepływu. Używanie kosza osadczego (pustego) zmniejszy natężenie przepływu w odpływie o około 15%																

Odpływ króćcem DN 142 z wpustem 157

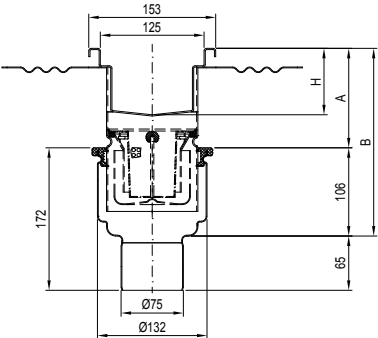
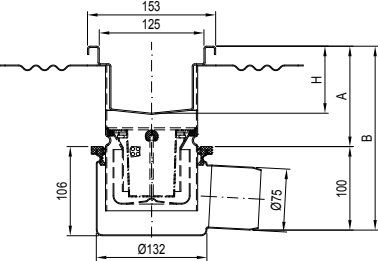
	DN 70 (D=75mm) 						DN 100 (D=110mm) 							
Wysokość	H = 70 mm		H = 75 mm		H = 80 mm		H = 90 mm		H = 100 mm		H = 110 mm		H = 120 mm	
	A [mm]	B [mm]	A [mm]	B [mm]	A [mm]	B [mm]	A [mm]	B [mm]	A [mm]	B [mm]	A [mm]	B [mm]	A [mm]	B [mm]
Minimalna	95	265	100	270	105	275	115	285	125	295	135	305	145	315
Maksymalna	125	295	130	300	135	305	145	315	155	325	165	335	175	345
DN 70 (D=75mm)														
Wysokość	H = 70 mm		H = 75 mm		H = 80 mm		H = 90 mm		H = 100 mm		H = 110 mm		H = 120 mm	
	A [mm]	B [mm]	A [mm]	B [mm]	A [mm]	B [mm]	A [mm]	B [mm]	A [mm]	B [mm]	A [mm]	B [mm]	A [mm]	B [mm]
Minimalna	120	267	125	272	130	277	140	287	150	297	160	307	170	317
Maksymalna	125	272	130	277	135	282	145	292	155	302	165	312	175	322
DN 100 (D=110mm)														
Wysokość	H = 70 mm		H = 75 mm		H = 80 mm		H = 90 mm		H = 100 mm		H = 110 mm		H = 120 mm	
	A [mm]	B [mm]	A [mm]	B [mm]	A [mm]	B [mm]	A [mm]	B [mm]	A [mm]	B [mm]	A [mm]	B [mm]	A [mm]	B [mm]
Minimalna	120	273	125	278	130	283	140	293	150	303	160	313	170	323
Maksymalna	125	278	130	283	135	288	145	298	155	308	165	318	175	328

Infobox

Wartości A min. i B min. można dodatkowo zmniejszyć o 20 mm dla poziomego odpływu, jeśli wylot spustowy zostanie skrócony. Należy pamiętać, że skrócenie wysokości odpływu wpływa na zmniejszenie się przepływu. Użycie kosza osadczego (pustego) zmniejszy przepływ o około 15%.

Wysokości zabudowy dla ACO Modular 125

Odpyły króćcem DN 110 z wpustem EG 150

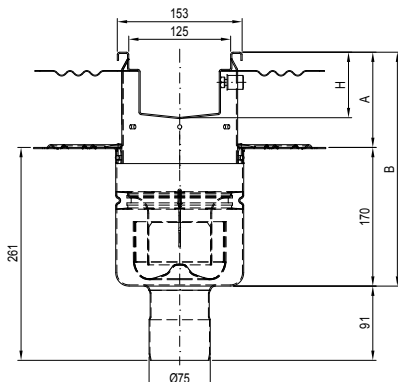
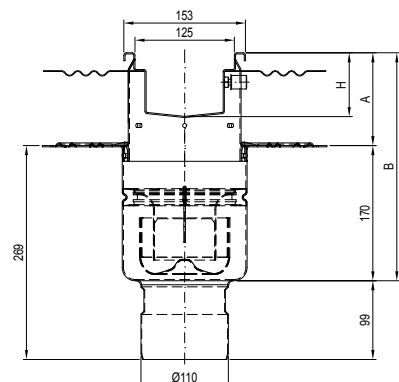
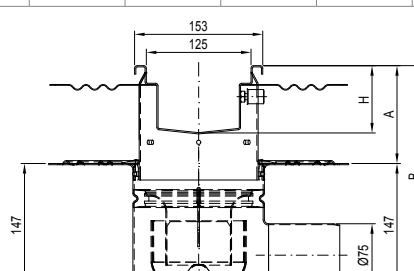
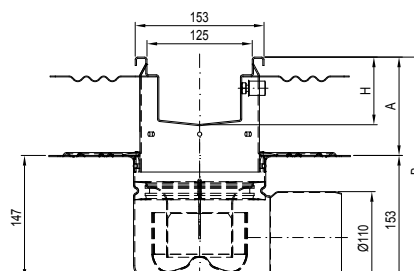
DN 70 (D=75mm)												
Wysokość	H = 50 mm		H = 65 mm		H = 80 mm		H = 95 mm		H = 110 mm		H = 125 mm	
	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
Minimalna	90	196	105	211	120	226	135	241	150	256	165	271
Maksymalna	140	246	155	261	170	276	185	291	200	306	215	321
DN 70 (D=75mm)												
Wysokość	H = 50 mm		H = 65 mm		H = 80 mm		H = 95 mm		H = 110 mm		H = 125 mm	
	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
Minimalna	90	190	105	205	120	220	135	235	150	250	165	265
Maksymalna	140	240	155	255	170	270	185	285	200	300	215	315

Odpyły króćcem DN 125 z wpustem 142

	DN 70 (D=75mm)						DN 100 (D=110mm)					
Wysokość	H = 50 mm		H = 65 mm		H = 80 mm		H = 95 mm		H = 110 mm		H = 125 mm	
	A [mm]	B [mm]	A [mm]	B [mm]	A [mm]	B [mm]	A [mm]	B [mm]	A [mm]	B [mm]	A [mm]	B [mm]
DN 70 (D = 75 mm)												
Stała	80	195	95	210	110	225	125	240	140	255	155	270
DN 100 (D = 110 mm)												
Stała	80	188	95	203	110	218	125	233	140	248	155	263
	DN 70 (D=75mm)						DN 100 (D=110mm)					
Wysokość	H = 50 mm		H = 65 mm		H = 80 mm		H = 95 mm		H = 110 mm		H = 125 mm	
	A [mm]	B [mm]	A [mm]	B [mm]	A [mm]	B [mm]	A [mm]	B [mm]	A [mm]	B [mm]	A [mm]	B [mm]
DN 70 (D = 75 mm)												
Stała	80	195	95	210	110	225	125	240	140	255	155	270
DN 100 (D = 110 mm)												
Stała	80	227	95	242	110	257	125	272	140	287	155	302
Infobox												
Wartości A min. i B min. mogą być dalej zmniejszone, jeżeli króciec odpływowy z kanału zostanie skrócony, a mianowicie:												
■ 5 mm przy zastosowaniu wpustu z kołnierzem ustalającym lub wpustu z kołnierzem do przyklejenia hydroizolacji (jeżeli śruba uziemiająca nie znajduje się pod kanałem lub gdy zostanie odcięta)												
■ 10 mm przy zastosowaniu kołnierza z zaciskiem mechanicznym do uszczelniania (tzw. kołnierz dociskowy)												
Należy pamiętać, że skrócenie wysokości odpływu wpływa na zmniejszenie się przepływu.												
Używanie kosza osadczego (pustego) zmniejszy przepływ odpływu o około 15%												

Wysokości zabudowy dla ACO Modular 125

Odptyw króćcem DN 142 z wpustem 157

	DN 70 (D=75mm)						DN 100 (D=110mm)					
												
Wysokość	H = 50 mm		H = 65 mm		H = 80 mm		H = 95 mm		H = 110 mm		H = 125 mm	
	A [mm]	B [mm]	A [mm]	B [mm]	A [mm]	B [mm]	A [mm]	B [mm]	A [mm]	B [mm]	A [mm]	B [mm]
Minimalna	60	230	75	245	90	260	105	275	120	290	135	305
Maksymalna	85	255	100	270	115	285	130	300	145	315	160	330
DN 70 (D=75mm)												
Wysokość	H = 50 mm		H = 65 mm		H = 80 mm		H = 95 mm		H = 110 mm		H = 125 mm	
	A [mm]	B [mm]	A [mm]	B [mm]	A [mm]	B [mm]	A [mm]	B [mm]	A [mm]	B [mm]	A [mm]	B [mm]
Minimalna	80	227	95	242	110	257	125	272	140	287	155	302
Maksymalna	85	232	100	247	115	262	130	277	145	292	160	307
DN 100 (D=110mm)												
Wysokość	H = 50 mm		H = 65 mm		H = 80 mm		H = 95 mm		H = 110 mm		H = 125 mm	
	A [mm]	B [mm]	A [mm]	B [mm]	A [mm]	B [mm]	A [mm]	B [mm]	A [mm]	B [mm]	A [mm]	B [mm]
Minimalna	80	233	95	248	110	263	125	278	140	293	155	308
Maksymalna	85	238	100	253	115	268	130	283	145	298	160	313

Infobox

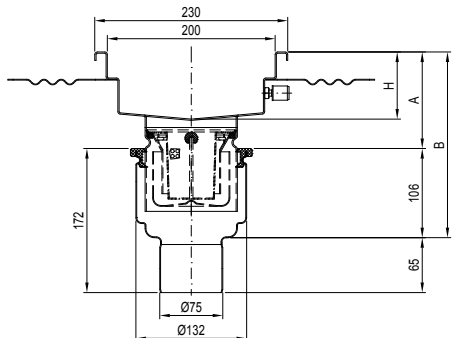
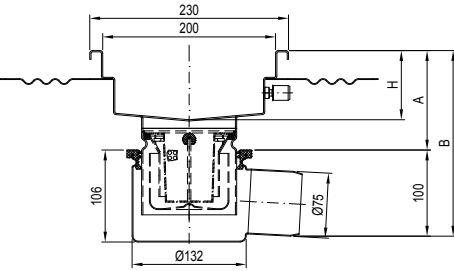
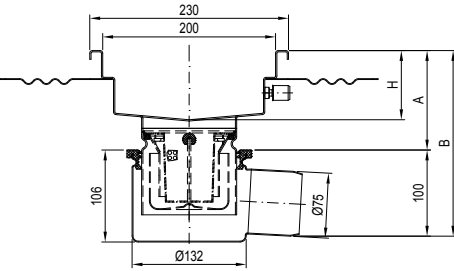
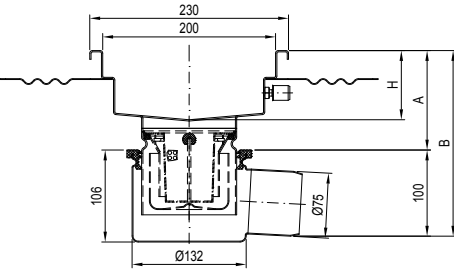
Wartość A min. i B min. może zostać dodatkowo zredukowana w poziomym (bocznym) odpływie, jeżeli odpływ z korytka (króciec) zostanie skrócony, a mianowicie:

- 20 mm przy zastosowaniu wpustu z kołnierzem ustalającym lub wpustu z kołnierzem do przyklejenia hydroizolacji (jeżeli śruba uziemiająca nie znajduje się pod kanałem lub gdy zostanie odcięta)
- 10 mm przy zastosowaniu kołnierza z zaciskiem mechanicznym do uszczelniania (tzw. kołnierz dociskowy)

Należy pamiętać, że skrócenie wysokości odpływu wpływa na zmniejszenie się przepływu. Używanie kosza osadczego (pustego) zmniejszy natężenie przepływu w odpływie o około 15%. Wartości A min. w przypadku odpływów pionowych z kołnierzem mechanicznym są o 10 mm wyższe od podanych w tabelach (np. dla H = 50 mm nie będzie to A = 60 mm, ale A = 70 mm).

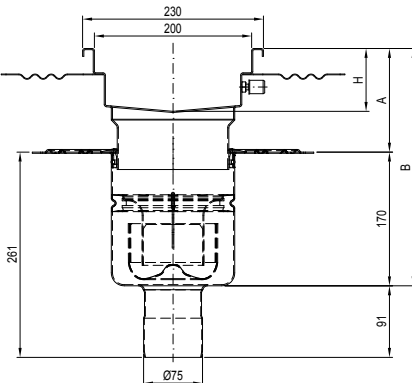
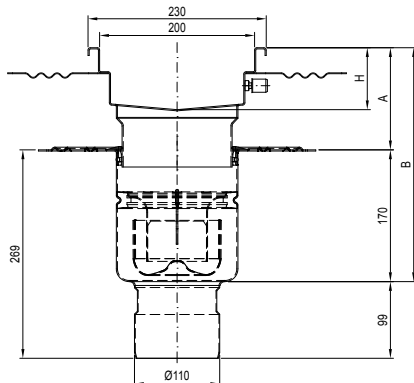
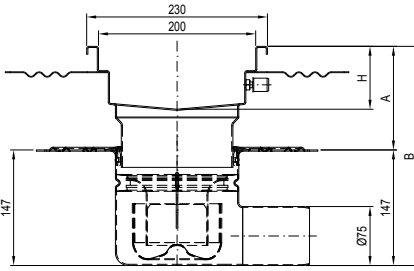
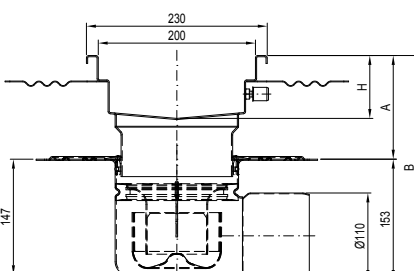
Wysokości zabudowy dla ACO Modular 200

Odpiływ krótcem DN 110 z wpustem EG150

DN 70 (D=75mm)																
																
Wysokość	60 mm		70 mm		80 mm		90 mm		100 mm		110 mm		120 mm		140 mm	
	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
Minimalna	95	201	105	211	115	221	125	231	135	241	145	251	155	261	175	281
Maksymalna	145	251	155	261	165	271	175	281	185	291	195	301	205	311	225	331
DN 70 (D=75mm)																
																
Wysokość	60 mm		70 mm		80 mm		90 mm		100 mm		110 mm		120 mm		140 mm	
	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
Minimalna	95	195	105	205	115	215	125	225	135	235	145	245	155	255	175	275
Maksymalna	145	245	155	255	165	265	175	275	185	285	195	295	205	305	225	325

Wysokości zabudowy dla ACO Modular 200

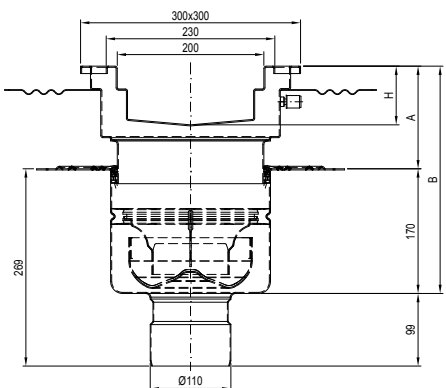
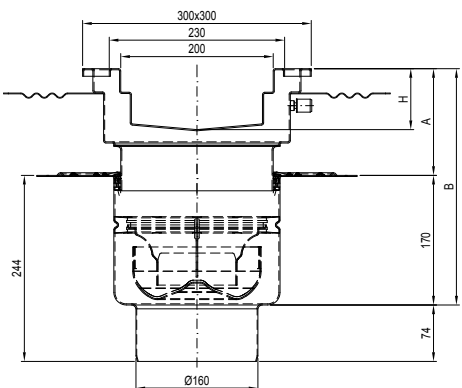
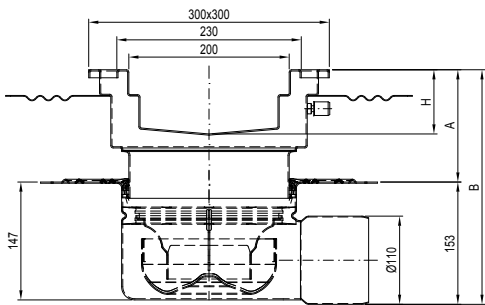
Odpiływ króćcem DN 142 z wpustem 157

																
Wysokość	60 mm		70 mm		80 mm		90 mm		100 mm		110 mm		120 mm		140 mm	
	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
Minimalna	85	255	95	265	105	275	115	285	125	295	135	305	145	315	165	335
Maksymalna	115	285	125	295	135	305	145	315	155	325	165	335	175	345	195	365
																
Wysokość	60 mm		70 mm		80 mm		90 mm		100 mm		110 mm		120 mm		140 mm	
	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
Minimalna	110	257	120	267	130	277	140	287	150	297	160	307	170	317	190	337
Maksymalna	115	262	125	272	135	282	145	292	155	302	165	312	175	322	195	342
																
Wysokość	60 mm		70 mm		80 mm		90 mm		100 mm		110 mm		120 mm		140 mm	
	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
Minimalna	110	263	120	273	130	283	140	293	150	303	160	313	170	323	190	343
Maksymalna	115	268	125	278	135	288	145	298	155	308	165	318	175	328	195	348

Infobox

Wartości A min. i B min. można dodatkowo zmniejszyć o maksymalnie 25 mm w poziomym (bocznym) odpływie, jeśli króciec odpływowy z kanału zostanie skrócony. Należy pamiętać, że skrócenie króćca odpływowego wpływa na zmniejszenie się przepływu. Użycie kosza osadczego (pustego) zmniejszy przepływ o około 15%.

Odpływy króćcem DN 200 z wpustem 218


																
Wysokość	60 mm		70 mm		80 mm		90 mm		100 mm		110 mm		120 mm		140 mm	
	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
Minimalna	90	260	100	270	110	280	120	290	130	300	140	310	150	320	170	340
Maksymalna	115	285	125	295	135	305	145	315	155	325	165	335	175	345	195	365
DN 100 (D=110mm)																
	60 mm		70 mm		80 mm		90 mm		100 mm		110 mm		120 mm		140 mm	
	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
Stała	115	268	125	278	135	288	145	298	155	308	165	318	175	328	195	348
Infobox Wartość A min. i B min. może zostać dodatkowo zredukowana w poziomym (bocznym) odpływie, jeżeli odpływ z korytka (króciec) zostanie skrócony, a mianowicie: ■ 25 mm przy zastosowaniu wpustu z kołnierzem ustalającym lub wpustu z kołnierzem do przyklejenia hydroizolacji (jeżeli śruba uziemiająca nie znajduje się pod kanałem lub gdy zostanie odcięta) ■ 15 mm przy zastosowaniu kołnierza z zaciskiem mechanicznym do uszczelniania (tzw kołnierz dociskowy). Należy pamiętać, że skrócenie wysokości odpływu wpływa na zmniejszenie się przepływu. Używanie kosza osadczego (pustego) zmniejszy przepływ odpływu o około 15% Wartości A min. w przypadku odpływów pionowych z kołnierzem mechanicznym są o 10 mm wyższe od podanych w tabelach (np. dla H = 60 mm to nie wyniesie A = 90 mm, ale A = 100 mm).																



ACO Modular 20
Informacje o produkcie

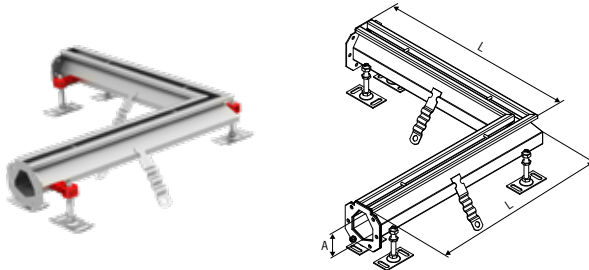
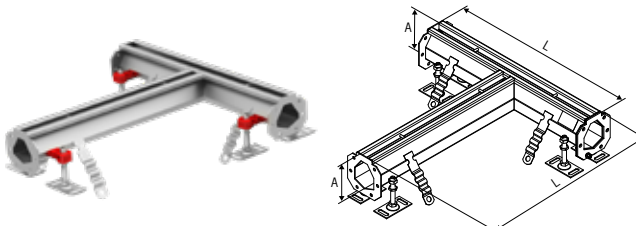
- Wykonane ze stali nierdzewnej, materiał 1.4301(AISI 304) lub 1.4404 (AISI 316)
- W pełni zgodny z EN 1433 (etykieta CE)
- Wszystkie elementy poddane są pełnej pasywacji w celu zwiększenia odporności na korozję
- Elementy odpływowe można łączyć z kanalizacją:
 - bezpośrednio (dla odpływu DN 110)
 - teleskopowo poprzez wpusty:
 - Dla króćca 125 dolna część wpustu 142
 - Dla króćca 142 dolna część wpustu 157
- Szeroki wybór rusztów dla klas obciążenia: L15 i M125 (zgodnie z EN 1253), C250 (zgodnie z EN 124)

Zalety produktu

- Bezpieczne i wodoszczelne połączenie każdego elementu poprzez połączenie kołnierzowe z gumową uszczelką
- Krawędzie kanału są standardowo usztywnione gumowym profilem
- Nogi montażowe z regulacją wysokości z opcją kotwienia do podłoża
- Dno kanału w kształcie „V” zapewnia łatwe czyszczenie i wspiera procesy samooczyszczania

Przekrój przez profil


	Długość L	Głębokość A/A1	Głębokość A2	Numer kat.	
	[mm]	[mm]	[mm]	1.4301	1.4404
 	Kanał prosty ze spadkiem dna				
	500	70	75	92303	92353
	500	75	80	92304	92354
	1000	70	75	92308	92358
	1000	75	80	92309	92359
	2000	70	80	92313	92363
	2000	80	90	92314	92364
	2000	90	100	92315	92365
	3000	70	80	92319	92369
	3000	80	90	92320	92370
	3000	90	100	92321	92371
	3000	100	110	92322	92372
	3000	110	120	92323	92373
	6000	70	90	409014	409015
	6000	90	110	409016	409017
 	Kanał prosty bez spadku dna				
	500	70	-	92300	92350
	500	90	-	92301	92351
	500	120	-	92302	92352
	1000	70	-	92305	92355
	1000	90	-	92306	92356
	1000	120	-	92307	92357
	2000	70	-	92310	92360
	2000	90	-	92311	92361
	2000	120	-	92312	92362
	3000	70	-	92316	92366
	3000	90	-	92317	92367
	3000	120	-	92318	92368

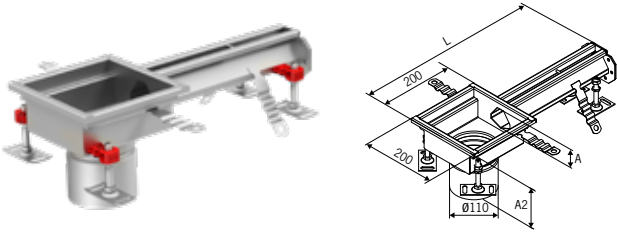
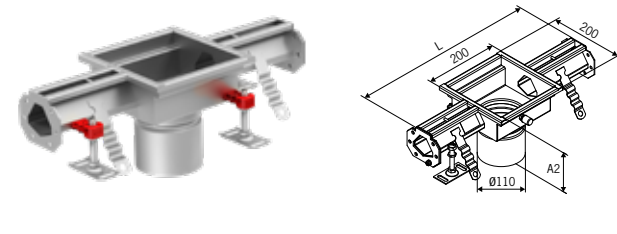
		Długość L [mm]	Głębokość A/A1 [mm]	Głębokość A2 [mm]	Numer kat.	
					1.4301	1.4404
		Kanał typ L				
		500	70	-	92338	92388
		500	75	-	92339	92389
		500	80	-	92340	92390
		500	90	-	92341	92391
		500	100	-	92342	92392
		500	110	-	92343	92393
		500	120	-	92344	92394
		Kanał typ T				
		500	70	-	92345	92395
		500	75	-	92346	92396
		500	80	-	92347	92397
		500	90	-	92348	92398
		500	100	-	92349	92399
		500	110	-	92400	92450
		500	120	-	92401	92451
		Ścianka czołowa pełna				
		-	70	-	92324	92374
		-	75	-	92325	92375
		-	80	-	92326	92376
		-	90	-	92327	92377
		-	100	-	92328	92378
		-	110	-	92329	92379
		-	120	-	92330	92380
		Ścianka czołowa z odpływem				
		-	70	-	92331	92381
		-	75	-	92332	92382
		-	80	-	92333	92383
		-	90	-	92334	92384
		-	100	-	92335	92385
		-	110	-	92336	92386
		-	120	-	92337	92387
		Uszczelka (część serwisowa lub do przełamania spadku)				
			70		413601	
			75		413602	
			80		413603	
			90		413604	
			100		413605	
			110		413606	
			120		413607	

Infobox

Wszystkie korytka są dostarczane w standardzie z uszczelkami i śrubami dla głębszej strony kanału (np. dla kanału spadkowego A1=70mm i A2=75mm uszczelka i śruby będą dla wymiaru 75mm). Dodatkowa uszczelka może być stosowana w przypadku przełamania spadku - patrz rysunek poniżej.





Kanał z odpływem DN 110 ze zwieńczeniem 200x200 (wymiar zewnętrzny)

		Długość L	Głębokość A/A1	Głębokość A2	Numer kat.	
		[mm]	[mm]	[mm]	1.4301	1.4404
		Odpływ na końcu				
		500	70	186	414341	414348
		500	75	191	414342	414349
		500	80	196	414343	414350
		500	90	206	414344	414351
		500	100	216	414345	414352
		500	110	226	414346	414353
		500	120	236	414347	414354
		Odpływ na środku				
		500	70	186	414355	414362
		500	75	191	414356	414363
		500	80	196	414357	414364
		500	90	206	414358	414365
		500	100	216	414359	414366
		500	110	226	414360	414367
		500	120	236	414361	414368
		1000	70	186	414369	414376
		1000	75	191	414370	414377
		1000	80	196	414371	414378
		1000	90	206	414372	414379
		1000	100	216	414373	414380
		1000	110	226	414374	414381
		1000	120	236	414375	414382

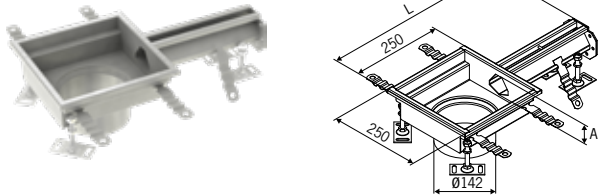
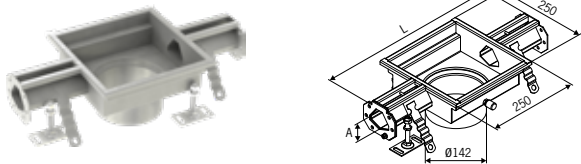
Infobox

Odpływ kompatybilny z rurą kanalizacyjną DN 100 lub z dolną częścią wpustu ACO EG 150 - str.111

Kanał z odpływem DN 125 ze zwieńczeniem 200x200 (wymiar zewnętrzny)

	Długość L	Głębokość A/A1	Głębokość A2	Numer kat.	
	[mm]	[mm]	[mm]	1.4301	1.4404
 	Odpływ na końcu				
	500	70	-	415925	415970
	500	75	-	415926	415971
	500	80	-	415927	415972
	500	90	-	415928	415973
	500	100	-	415929	415974
	500	110	-	415930	415975
	500	120	-	415931	415976
 	Odpływ na środku				
	500	70	-	415932	415977
	500	75	-	415933	415978
	500	80	-	415934	415979
	500	90	-	415935	415980
	500	100	-	415936	415981
	500	110	-	415937	415982
	500	120	-	415938	415983
	1000	70	-	415939	415984
	1000	75	-	415940	415985
	1000	80	-	415941	415986
	1000	90	-	415942	415987
	1000	100	-	415943	415988
	1000	110	-	415944	415989
	1000	120	-	415945	415990
Infobox Odpływ kompatybilny z dolną częścią wpustu ACO 142 - str 32-33					















Kanał z odpływem DN 142 z poszerzeniem 250x250 (wymiar zewnętrzny)

	Długość L	Głębokość A/A1	Głębokość A2	Numer kat.	
	[mm]	[mm]	[mm]	1.4301	1.4404
	Odpływ na końcu				
	500	70	-	414201	414208
	500	75	-	414202	414209
	500	80	-	414203	414210
	500	90	-	414204	414211
	500	100	-	414205	414212
	500	110	-	414206	414213
	500	120	-	414207	414214
	Odpływ na środku				
	500	70	-	414215	414222
	500	75	-	414216	414223
	500	80	-	414217	414224
	500	90	-	414218	414225
	500	100	-	414219	414226
	500	110	-	414220	414227
	500	120	-	414221	414228
	1000	70	-	414229	414236
	1000	75	-	414230	414237
	1000	80	-	414231	414238
	1000	90	-	414232	414239
	1000	100	-	414233	414240
	1000	110	-	414234	414241
	1000	120	-	414235	414242















Infobox

Odpływ kompatybilny z dolną częścią wpustu ACO 157 - str. 40-41









ACO ruszty do zwieńczenia 200x200

	Typ	Klasa obciąż.	Powierzchnia	Stopień antypoślizgowości wg DIN 51130	Materiał	Numer kat.
 	Higieniczny ruszt odlewany	M125	Antypoślizgowy	R13	1.4301	416942
 	Higieniczny ruszt drabinkowy	R50	Antypoślizgowy	R11	1.4301	416912
					1.4404	416913
		M125	Antypoślizgowy	R11	1.4301	408093
					1.4404	408193
			Gładki	R9	1.4301	408020
					1.4404	408120
		N250	Gładki	R9	1.4301	408043
					1.4404	408143
 	Higieniczna pokrywa szczelinowa	R50	Gładki	R11	1.4301	445780
					1.4404	445781
		M125	Gładki	R11	1.4301	408021
					1.4404	408121
 	Ruszt kratowy	L15	Antypoślizgowy	R11	1.4301	408090
					1.4404	408190
			Gładki	R9	1.4301	408091
					1.4404	408191
 	Ruszt Quadrato	L15	Gładki	R9	1.4301	408092
					1.4404	408192
 	Heelsafe	L15	Gładki	R10	1.4301	408022
					1.4404	408122
 	Ruszt Volcano	L15	Antypoślizgowy	R11	1.4301	408094
					1.4404	408194

Ruszt do zwieńczenia 250x250

	Typ	Klasa obciąż.	Powierzchnia	Stopień antypoślizgowości wg DIN 51130	Materiał	Numer kat.
 	Higieniczny ruszt odlewany	M125	Antypoślizgowy	R13	1.4301	416943
 	Higieniczny ruszt drabinkowy	R50	Antypoślizgowy	R11	1.4301	416914
		M125	Antypoślizgowy	R11	1.4404	416915
					1.4301	408028
			Gładki	R9	1.4404	408128
					1.4301	408029
		N250	Gładki	R9	1.4404	408129
					1.4301	408044
 	Higieniczna pokrywa szczelinowa	R50	Gładki	R11	1.4301	445784
		M125	Gładki	R11	1.4404	445785
					1.4301	408030
					1.4404	408130
 	Ruszt kratowy	L15	Antypoślizgowy	R11	1.4301	408095
			Gładki	R9	1.4404	408195
					1.4301	408096
 	Ruszt Quadrato	L15	Gładki	R9	1.4404	408196
					1.4301	408097
 	Heelsafe	L15	Gładki	R10	1.4301	408031
					1.4404	408131
 	Ruszt Volcano	L15	Antypoślizgowy	R11	1.4301	408033
					1.4404	408133

Akcesoria do systemu ACO Modular 20



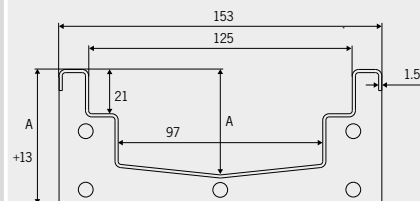
	Opis	Materiał	Numer kat.
Akcesoria do części z odpływem DN 110mm			
		1.4301	405066
		1.4404	402663
		1.4301	406677
		1.4404	405311
		1.4301	405065
		1.4404	403633
		1.4301	97217
		1.4404	97267
		1.4301	97235
		1.4404	97285
		1.4301	409190
		1.4404	409189
Kosz dla króćca 125			
		1.4301	414339
		1.4404	414340
Kosz dla króćca 142			
		1.4301	408202
		1.4404	408212

ACO Modular 125
Informacje o produkcie

- Wykonany ze stali nierdzewnej, materiał 1.4301 (AISI 304) lub 1.4404 (AISI 316)
- W pełni zgodny z EN 1433 (znakowane CE)
- Wszystkie elementy poddane są pełnej pasywacji w celu zwiększenia odporności na korozję
- Elementy odpływowe można łączyć z kanalizacją:
 - bezpośrednio (dla odpływu DN 110)
 - teleskopowo poprzez wpusty:
 - Dla króćca 125 dolna część wpustu 142
 - Dla króćca 142 dolna część wpustu 157
- Szeroki wybór rusztów dla klas obciążenia: A15 do C250 (zgodnie z EN 124)

Zalety produktu

- Bezpieczne i wodoszczelne połączenie każdego elementu poprzez połączenie kołnierzowe z gumową uszczelką
- Krawędzie kanału są standardowo usztywnione gumowym profilem
- Nogi montażowe z regulacją wysokości z opcją kotwienia do podłoża
- Dno kanału w kształcie „V” zapewnia łatwe czyszczenie i wspiera procesy samooczyszczania

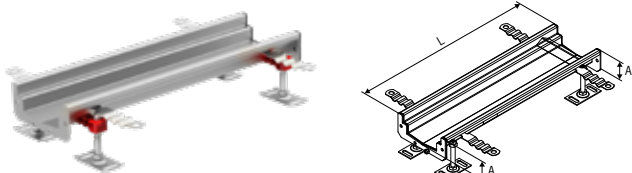
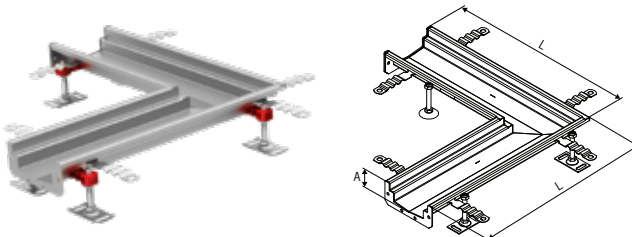
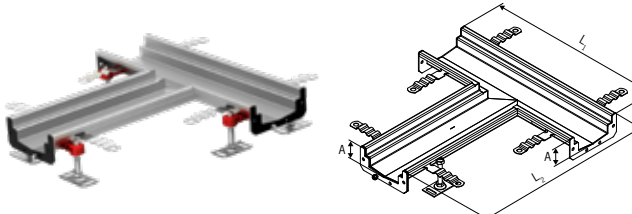
Przekrój przez profil


Długość L [mm]	Głębokość A/A1	Głębokość A2	Numer kat.	
	[mm]	[mm]	1.4301	1.4404
Kanał prosty ze spadkiem dna				
500	50	65	105151	407235
500	65	80	105152	407236
1000	50	65	105155	407237
1000	65	80	105156	407238
1000	80	95	105157	407239
1000	95	110	105158	407240
2000	50	65	105161	407241
2000	65	80	105162	407242
2000	80	95	105163	407243
2000	95	110	105164	407244
2000	110	125	105165	407245
3000	50	65	105168	407246
3000	65	80	105169	407247
3000	80	95	105170	407248
3000	95	110	105171	407249
3000	110	125	105172	407250
6000	50	80	408821	408824
6000	65	95	408822	408825
6000	95	125	408823	408826

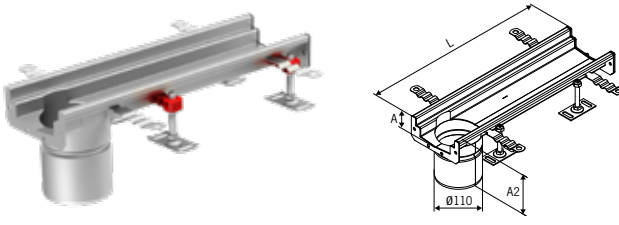
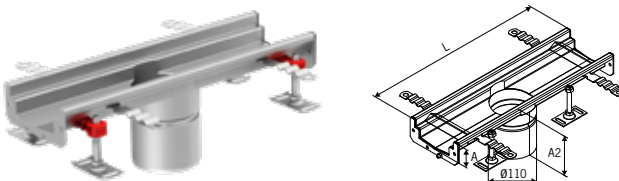
Infobox

Wszystkie korytka są dostarczane w standardzie z uszczelkami i śrubami dla głębszej strony kanału (np. dla kanału spadkowego A1=70mm i A2=75mm uszczelka i śruby będą dla wymiaru 75mm). Dodatkowa uszczelka może być stosowana tylko w przypadku przełamania spadku - patrz rysunek poniżej.



		Długość L	Głębokość A/A1	Głębokość A2	Numer kat.	
		[mm]	[mm]	[mm]	1.4301	1.4404
	Kanał prosty bez spadku dna					
	500	50	-	105119	407211	
	500	65	-	105120	407212	
	500	80	-	105121	407213	
	500	95	-	105122	407214	
	500	110	-	105123	407215	
	500	125	-	105124	407216	
	1000	50	-	105127	407217	
	1000	65	-	105128	407218	
	1000	80	-	105129	407219	
	1000	95	-	105130	407220	
	1000	110	-	105131	407221	
	1000	125	-	105132	407222	
	2000	50	-	105135	407223	
	2000	65	-	105136	407224	
	2000	80	-	105137	407225	
	2000	95	-	105138	407226	
	2000	110	-	105139	407227	
	2000	125	-	105140	407228	
	3000	50	-	105143	407229	
	3000	65	-	105144	407230	
	3000	80	-	105145	407231	
	3000	95	-	105146	407232	
	3000	110	-	105147	407233	
	3000	125	-	105148	407234	
	Kanał typ L					
	515	50	-	409812	409818	
	515	65	-	409813	409819	
	515	80	-	409814	409820	
	515	95	-	409815	409821	
	515	110	-	409816	409822	
	515	125	-	409817	409823	
	Kanał typ T					
	500/515	50	-	409824	409830	
	500/515	65	-	409825	409831	
	500/515	80	-	409826	409832	
	500/515	95	-	409827	409833	
	500/515	110	-	409828	409834	
	500/515	125	-	409829	409835	
	Ścianka czołowa pełna					
	-	50	-	105100	407196	
	-	65	-	105101	407197	
	-	80	-	105102	407198	
	-	95	-	105103	407199	
	-	110	-	105104	407200	
	-	125	-	105105	407201	
	Ścianka czołowa z odpływem					
	-	65	-	409114	409119	
	-	80	-	409115	409120	
	-	95	-	409116	409121	
	-	110	-	409117	409122	
	-	125	-	409118	409123	
		Uszczelka (część serwisowa lub do przełamania spadku)				
-		50	-	413587		
-		65	-	413588		
-		80	-	413589		
-		95	-	413590		
-		110	-	413591		
-		125	-	413592		

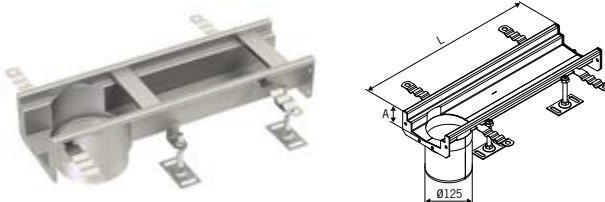
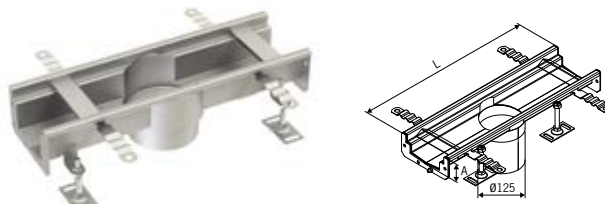
Kanały z króćcem odpływowym DN 110 (bez poszerzenia)

	Długość L	Głębokość A/A1	Głębokość A2	Numer kat.	
	[mm]	[mm]	[mm]	1.4301	1.4404
	Odpływ na końcu				
	500	50	167	105175	407251
	500	65	182	105176	407252
	500	80	197	105177	407253
	500	95	212	105178	407254
	500	110	227	105179	407255
	500	125	242	105180	407256
	1000	50	167	105183	407257
	1000	65	182	105184	407258
	1000	80	197	105185	407259
	1000	95	212	105186	407260
	1000	110	227	105187	407261
	1000	125	242	105188	407262
	Odpływ na środku				
	500	50	167	105191	407263
	500	65	182	105192	407264
	500	80	197	105193	407265
	500	95	212	105194	407266
	500	110	227	105195	407267
	500	125	242	105196	407268
	1000	50	167	105199	407269
	1000	65	182	105200	407270
	1000	80	197	105201	407271
	1000	95	212	105202	407272
	1000	110	227	105203	407273
	1000	125	242	105204	407274

Infobox

Odpływ kompatybilny z rurą kanalizacyjną DN 100 lub z dolną częścią wpustu ACO EG 150 str. 119

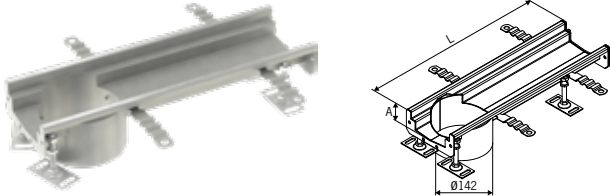
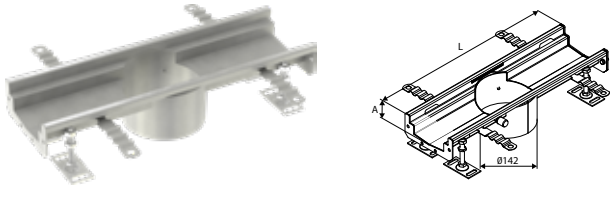
Kanały z króćcem odpływowym DN 125 (bez poszerzenia)

	Długość L	Głębokość A/A1	Głębokość A2	Numer kat.	
	[mm]	[mm]	[mm]	1.4301	1.4404
	Odływ na końcu				
	500	50	-	415946	415991
	500	65	-	415947	415992
	500	80	-	415948	415993
	500	95	-	415949	415994
	500	110	-	415950	415995
	500	125	-	415951	415996
	1000	50	-	415952	415997
	1000	65	-	415953	415998
	1000	80	-	415954	415999
	1000	95	-	415955	416000
	1000	110	-	415956	416001
	1000	125	-	415957	416002
	Odływ na środku				
	500	50	-	415958	416003
	500	65	-	415959	416004
	500	80	-	415960	416005
	500	95	-	415961	416006
	500	110	-	415962	416007
	500	125	-	415963	416008
	1000	50	-	415964	416009
	1000	65	-	415965	416010
	1000	80	-	415966	416011
	1000	95	-	415967	416012
	1000	110	-	415968	416013
	1000	125	-	415969	416014

Infobox

Odływ kompatybilny z dolną częścią wpustu ACO 142 - str. 32-33







Kanały z króćcem odpływowym DN 142 (bez poszerzenia)




	Długość L	Głębokość A/A1	Głębokość A2	Numer kat.	
	[mm]	[mm]	[mm]	1.4301	1.4404
	Odpływ na końcu				
	500	50	-	409732	409733
	500	65	-	409736	409737
	500	80	-	409740	409741
	500	95	-	409744	409745
	500	110	-	409724	409725
	500	125	-	409728	409729
	1000	50	-	409708	409709
	1000	65	-	409712	409713
	1000	80	-	409716	409717
	1000	95	-	409720	409721
	1000	110	-	409700	409701
	1000	125	-	409704	409705
	Odpływ na środku				
	500	50	-	409734	409735
	500	65	-	409738	409739
	500	80	-	409742	409743
	500	95	-	409746	409747
	500	110	-	409726	409727
	500	125	-	409730	409731
	1000	50	-	409710	409711
	1000	65	-	409714	409715
	1000	80	-	409718	409719
	1000	95	-	409722	409723
	1000	110	-	409702	409703
	1000	125	-	409706	409707

Infobox










Odpływ kompatybilny z dolną częścią wpustu ACO 157 - str. 40-41

Ruszty dla systemu ACO Modular 125

	Typ	Klasa obciążenia	Stopień antypoślizgowości wg DIN 51130	Długość L [mm]	Numer kat.	
					1.4301	1.4404
 	Ruszt kratowy	A15	Antypoślizgowy (R11)	375*	414130	414180
				500	21710	21715
				1000	21610	21615
			Gładki (R9)	375*	414132	414182
				500	21720	21725
				1000	21620	21625
		C250	Antypoślizgowy (R11)	375*	414131	414181
				500	21910	21915
				1000	21810	21815
			Gładki (R9)	375*	414133	414183
				500	21920	21925
				1000	21820	21825
 	Ruszt drabinkowy	R50	Antypoślizgowy (R11)	375*	413331	413332
				500	413327	413328
				1000	413329	413330
		C250	Antypoślizgowy (R11)	375*	414134	414184
				500	21740	21745
				1000	21741	21746
 	Ruszt płytowy	B125	Gładki (R11)	375*	445800	445801
				500	445792	445793
				1000	445796	445797
		C250	Gładki (R11)	375*	445802	445803
				500	445794	445795
				1000	445798	445799
 	Heelsafe	B125	Gładki (R10)	375*	414135	414185
				500	96819	401238
				1000	96818	401237
 	Ruszt perforowany	A15	Gładki (R9)	375*	414136	414186
				500	21760	21765
				1000	21660	21665
		B125	Gładki (R9)	375*	414137	414187
				500	21960	21965
				1000	21860	21865
 	Ruszt Quadratto	A15	Gładki (R9)	375*	414138	414188
				500	105530	413999
				1000	105529	413998

	Typ	Klasa obciążenia	Stopień antypoślizgowości wg DIN 51130	Długość L [mm]	Numer kat.	
					1.4301	1.4404
 	Ruszt kompozytowy	C250	Czarny	500	15704	-
			Biały	500	10735	-
 	Ruszt Volcano	A15	Antypoślizgowy (R11)	375*	414139	414189
				500	409290	409291
				1000	409286	409287
		B125	Antypoślizgowy (R11)	375*	414139	414189
				500	409294	409295
				1000	409236	409237
 	Ruszt multi-slot 8	A15	Antypoślizgowy (R11)	500	415739	415740
				1000	415735	415736
		B125	Antypoślizgowy (R11)	500	415747	415748
				1000	415743	415744
		C250	Antypoślizgowy (R11)	500	415753	415754
				1000	415751	415752
Infobox						
* ruszty dla kanałów typu T i L						

Akcesoria do systemu ACO Modular 125

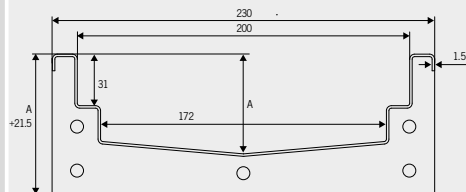
	Opis	Materiał	Numer kat.
Akcesoria do części z odpływem DN 110mm			
		1.4301	405066
		1.4404	402663
		1.4301	406677
		1.4404	405311
		1.4301	405065
		1.4404	403633
		1.4301	97217
		1.4404	97267
		1.4301	97235
		1.4404	97285
		1.4301	409190
		1.4404	409189
Kosz dla króćca 125			
		1.4301	414339
		1.4404	414340
Kosz dla króćca 142			
		1.4301	408202
		1.4404	408212



ACO Modular 200
Informacje o produkcie

- Wykonany ze stali nierdzewnej, materiał 1.4301(AISI 304) lub 1.4404 (AISI 316)
- W pełni zgodny z EN 1433 (znakowane CE)
- Wszystkie elementy poddane są pełnej pasywacji w celu zwiększenia odporności na korozję
- Elementy odpływowe można łączyć z kanalizacją:
 - bezpośrednio (dla odpływu DN110)
 - teleskopowo poprzez wpusty:
 - Dla króćca 142 dolna część wpustu 157
 - Dla króćca 200 dolna część wpustu 218
- Szeroki wybór rusztów dla klas obciążenia: A15 do C250 (zgodnie z EN 124)

Zalety produktu

- Bezpieczne i wodoszczelne połączenie każdego elementu poprzez połączenie kołnierzowe z gumową uszczelką
- Krawędzie kanału są standardowo usztywnione gumowym profilem
- Nogi montażowe z regulacją wysokości z opcją kotwienia do podłoża
- Dno kanału w kształcie „V” zapewnia łatwe czyszczenie i wspiera procesy samooczyszczania

Przekrój przez profil


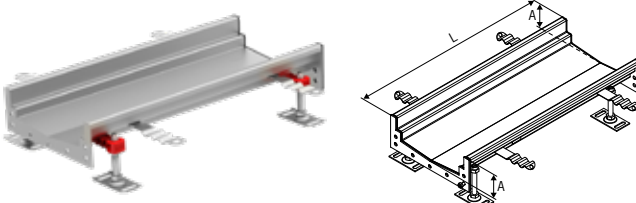
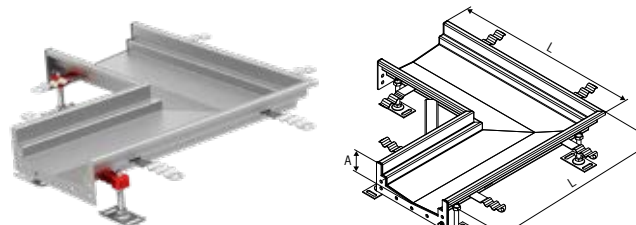
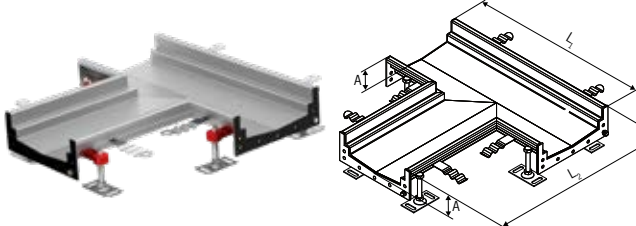
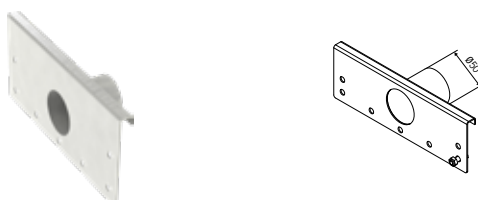



	Długość L	Głębokość A/A1	Głębokość A2	Numer kat.	
	[mm]	[mm]	[mm]	1.4301	1.4404
Kanał prosty ze spadkiem dna					
	500	55	60	401855	401856
	1000	60	70	401871	401872
	1000	70	80	402464	402465
	1000	80	90	402466	402467
	1000	90	100	402468	402469
	1000	100	110	402470	402471
	2000	60	70	401887	401888
	2000	70	80	402472	402473
	2000	80	90	402474	402475
	2000	90	100	402476	402477
	2000	100	110	402478	402479
	2000	110	120	402480	402481
	3000	60	80	402482	402483
	3000	80	100	402484	402485
	3000	100	120	402486	402487
	3000	120	140	402488	402489
	6000	60	100	408827	408829
	6000	100	140	408828	408830

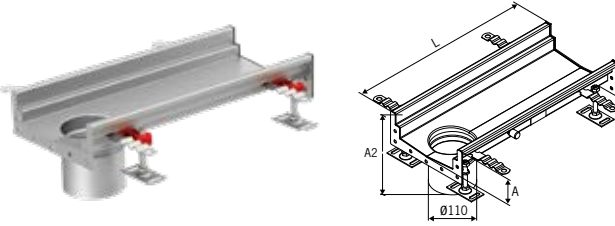
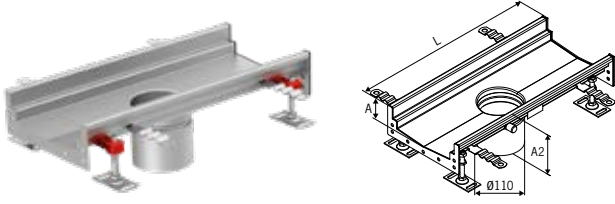
Infobox

Wszystkie korytka są dostarczane w standardzie z uszczelkami i śrubami dla głębszej strony kanału (np. dla kanału spadkowego A1=70mm i A2=75mm uszczelka i śruby będą dla wymiaru 75mm). Dodatkowa uszczelka może być stosowana w przypadku przełamania spadku - patrz rysunek poniżej.



	Długość L	Głębokość A/A1	Głębokość A2	Numer kat.	
	[mm]	[mm]	[mm]	1.4301	1.4404
	Kanał prosty bez spadku dna				
	500	60	-	409072	409050
	500	70	-	409047	409051
	500	80	-	409048	409052
	500	100	-	409049	409053
	1000	60	-	401859	401860
	1000	70	-	409054	409057
	1000	80	-	409055	409058
	1000	100	-	409056	409059
	2000	60	-	401875	401876
	2000	70	-	409060	409063
	2000	80	-	409061	409064
	2000	100	-	409062	409065
	3000	60	-	401895	401896
	3000	70	-	409066	409069
	3000	80	-	409067	409070
	3000	100	-	409068	409071
	Kanał typ L				
	515	60	-	401921	401922
	515	80	-	402490	402491
	515	100	-	402492	402493
	Kanał typ T				
	500/515	60	-	401933	401934
	500/515	80	-	402494	402495
	500/515	100	-	402496	402497
	Ścianka czołowa pełna				
	-	55	-	402683	402684
	-	60	-	402028	402029
	-	70	-	402030	402031
	-	80	-	402514	402515
	-	90	-	402032	402033
	-	100	-	402516	402517
	-	110	-	402518	402519
	-	120	-	402036	402037
	-	140	-	402520	402521
	Ścianka czołowa z odpływem				
	-	55	-	402001	402002
	-	60	-	402003	402004
	-	70	-	402005	402006
	-	80	-	402034	402035
	-	90	-	402007	402008
	-	100	-	402024	402025
	-	110	-	402020	402021
	-	120	-	402022	402023
	-	140	-	401999	402000
	Uszczelka (część serwisowa lub do przełamania spadku)				
	-	60	-	413593	
	-	70	-	413594	
	-	80	-	413595	
	-	90	-	413596	
	-	100	-	413597	
	-	110	-	413598	
	-	120	-	413599	
	-	140	-	413600	

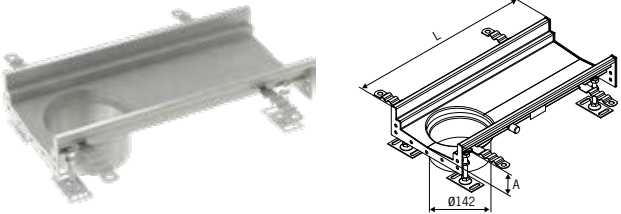
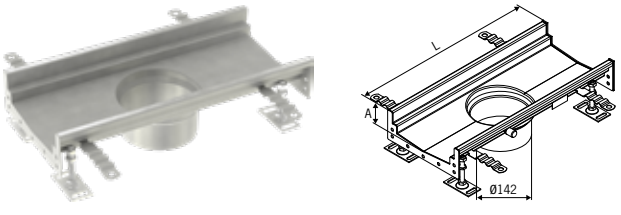
Kanały z króćcem odpływowym DN 110 (bez poszerzenia)

	Długość L	Głębokość A/A1	Głębokość A2	Numer kat.	
	[mm]	[mm]	[mm]	1.4301	1.4404
	Odpływ na końcu				
	500	60	170	414275	414283
	500	70	180	414276	414284
	500	80	190	414277	414285
	500	90	200	414278	414286
	500	100	210	414279	414287
	500	110	220	414280	414288
	500	120	230	414281	414289
	500	140	250	414282	414290
	1000	60	170	414291	414299
	1000	70	180	414292	414300
	1000	80	190	414293	414301
	1000	90	200	414294	414302
	1000	100	210	414295	414303
	1000	110	220	414296	414304
	1000	120	230	414297	414305
	1000	140	250	414298	414306
	Odpływ na środku				
	500	60	170	414307	414315
	500	70	180	414308	414316
	500	80	190	414309	414317
	500	90	200	414310	414318
	500	100	210	414311	414319
	500	110	220	414312	414320
	500	120	230	414313	414321
	500	140	250	414314	414322
	1000	60	170	414323	414331
	1000	70	180	414324	414332
	1000	80	190	414325	414333
	1000	90	200	414326	414334
	1000	100	210	414327	414335
	1000	110	220	414328	414336
	1000	120	230	414329	414337
	1000	140	250	414330	414338

Infobox

Odpływ kompatybilny z rurą kanalizacyjną DN 100 lub z dolną częścią wpustu ACO EG 150 - str. 126

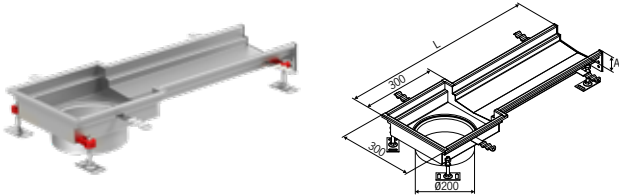
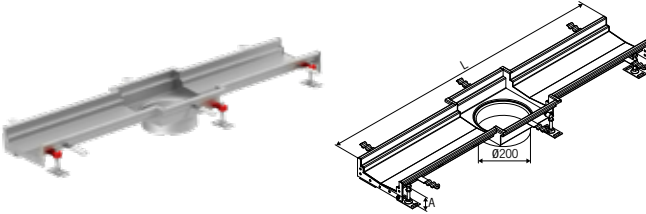
Kanały z króćcem odpływowym DN 142 (bez poszerzenia)

	Długość L	Głębokość A/A1	Głębokość A2	Numer kat.	
	[mm]	[mm]	[mm]	1.4301	1.4404
	Odływ na końcu				
	500	60	-	409900	409908
	500	70	-	409901	409909
	500	80	-	409902	409910
	500	90	-	409903	409911
	500	100	-	409904	409912
	500	110	-	409905	409913
	500	120	-	409906	409914
	500	140	-	409907	409915
	1000	60	-	409932	409940
	1000	70	-	409933	409941
	1000	80	-	409934	409942
	1000	90	-	409935	409943
	1000	100	-	409936	409944
	1000	110	-	409937	409945
	1000	120	-	409938	409946
	1000	140	-	409939	409947
	Odływ na środku				
	500	60	-	409916	409924
	500	70	-	409917	409925
	500	80	-	409918	409926
	500	90	-	409919	409927
	500	100	-	409920	409928
	500	110	-	409921	409929
	500	120	-	409922	409930
	500	140	-	409923	409931
	1000	60	-	409948	409956
	1000	70	-	409949	409957
	1000	80	-	409950	409958
	1000	90	-	409951	409959
	1000	100	-	409952	409960
	1000	110	-	409953	409961
	1000	120	-	409954	409962
	1000	140	-	409955	409963

Infobox

Odływ kompatybilny z dolną częścią wpustu ACO 157 - str. 40-41







Kanał z odpływem DN 200 ze zwieńczeniem 300x300 (wymiar zewnętrzny)

	Długość L	Głębokość A/A1	Głębokość A2	Numer kat.	
	[mm]	[mm]	[mm]	1.4301	1.4404
	Odpływ na końcu				
	785	60	-	414259	414267
	785	70	-	414260	414268
	785	80	-	414261	414269
	785	90	-	414262	414270
	785	100	-	414263	414271
	785	110	-	414264	414272
	785	120	-	414265	414273
	785	140	-	414266	414274
	Odpływ na środku				
	1270	60	-	414243	414251
	1270	70	-	414244	414252
	1270	80	-	414245	414253
	1270	90	-	414246	414254
	1270	100	-	414247	414255
	1270	110	-	414248	414256
	1270	120	-	414249	414257
	1270	140	-	414250	414258

Infobox




Odpływ kompatybilny z dolną częścią wpustu ACO 218 str. 49-50

Rusztzy dla systemu ACO Modular 200








	Typ	Klasa obciążenia	Stopień antypoślizgowości wg DIN 51130	Długość L [mm]	Numer kat	
					1.4301	1.4404
 	Ruszt kratowy	A15	Antypoślizgowy (R11)	300*	414140	414190
				500	92200	92250
				1000	92201	92251
			Gładki (R9)	300*	414141	414191
				500	92207	92257
				1000	92208	92258
 	Ruszt drabinkowy	R50	Antypoślizgowy (R11)	300*	413337	413338
				500	413333	413334
				1000	413335	413336
		C250	Antypoślizgowy (R11)	300*	414142	414192
				500	92214	92264
				1000	92215	92265
 	Ruszt Płytowy	B125	Gładki (R11)	300*	445812	445813
				500	445804	445805
				1000	445808	445809
		C250	Gładki (R11)	300*	445814	445815
				500	445806	445807
				1000	445810	445811
 	Ruszt perforowany	A15	Gładki (R9)	300*	414143	414193
				500	402689	405188
				1000	402688	405187
 	Ruszt Volcano	A15	Antypoślizgowy (R11)	300*	414145	414195
				500	409292	409293
				1000	409288	409289
		B125	Antypoślizgowy (R11)	500	409296	409297
 	Ruszt multi-slot 8	A15	Antypoślizgowy (R11)	500	415741	415742
				1000	415737	415738
		B125	Antypoślizgowy (R11)	500	415749	415750
				1000	415745	415746

Infobox



* rusztzy dla kanałów typu T i L

	Typ	Klasa obciążenia	Stopień antypoślizgowości wg DIN 51130	Numer kat	
				1.4301	1.4404
	Ruszt kratowy	L15	Antypoślizgowy (R11)	408034	408134
			Gładki (R9)	408035	408135
	Ruszt drabinkowy	R50	Antypoślizgowy (R11)	416916	416917
		M125	Antypoślizgowy (R11)	408037	408137
			Gładki (R9)	408038	408138
		N250	Gładki (R9)	408045	408145
	Ruszt Płytowe	M125	Gładki (R11)	408039	408139

Akcesoria do systemu ACO Modular 200

	Opis	Materiał	Numer kat.
Akcesoria do części z odpływem DN 110mm			
 	■ Odpływ pionowy ■ Szczelne łączenie z kanałem poprzez uszczelkę ■ Średnica odpływu Ø75	1.4301	405066
		1.4404	402663
 	■ Odpływ poziomy ■ Szczelne łączenie z kanałem poprzez uszczelkę ■ Średnica odpływu Ø75	1.4301	406677
		1.4404	405311
 	■ Zamknięcie wodne (syfon) zintegrowane z koszem osadczym	1.4301	405065
		1.4404	403633
 	■ Zamknięcie wodne (syfon)	1.4301	97217
		1.4404	97267
 	■ Sitko □ do stosowania z zamknięciem wodnym (syfonem)	1.4301	97235
		1.4404	97285
 	■ Kosz osadczy □ (wyklucza zastosowanie syfonu)	1.4301	409190
		1.4404	409189

Akcesoria do systemu ACO Modular 200

		Opis	Materiał	Numer kat.
Kosz dla króćca 142				
		■ Kosz osadczy do teleskopowego odpływu przez wpust 157 □ Objętość 0,6l	1.4301	408202
			1.4404	408212
Kosz dla króćca 200				
		■ Kosz osadczy do teleskopowego odpływu przez wpust 218 □ Objętość 1,4l	1.4301	408222
			1.4404	408232